

◎ プロファイル/APN設定について ◎

インターネットに接続できない場合はご対応ください。

▼iPhoneをご利用の方

- ①本体にSIMをセットし、Wifiに接続します。
- ②右のQRコードをカメラで読み込んでください。
ダウンロードの確認画面が出たら、【許可】を選択します。
- ③設定>ダウンロード済みのプロファイルを選択します。
ダウンロードしたプロファイルが表示されます。
- ④【インストール】を選択>【次へ】を選択>
【インストール】を選択>【インストール】を選択>
【完了】を押して終了です。

誰でもスマホ
プロファイル



それぞれの手順ごとの詳細は、iPhone端末操作説明書の
4-3 プロファイルダウンロードに記載があります。

▼Androidをご利用の方

- ①本体にSIMをセットします。
- ②設定>ネットワークとインターネット>
モバイルネットワークの順に選択します。
- ③アクセスポイント名の項目を開きます。
- ④上部の【+】マークを押すと、
新しいAPNを設定できるようになります。
- ⑤右の表に記載の内容を入力します。
1文字でも間違えると成功しません。
- ⑥入力が終了したら、【:】を押して、
【保存】します。
- ⑦APNの一覧にある【誰でもスマホ】を
選択して終了です。

誰でもスマホ
APN設定情報

項目	入力内容
名前	誰でもスマホ
APN	daresuma.jp
ユーザー名	who
パスワード	who
認証タイプ	「PAPまたはCHAP」を選択

それぞれの手順ごとの詳細は、端末操作説明書の
4-2 APN設定に記載があります。

誰でもスマホ



SIMのみ


◎ SIMカードの差替え ◎

ご利用機種によって異なります。該当箇所をご確認ください。
差し替えは電源を切ってからご対応ください。

▼iPhoneをご利用の方

本体の右側面の小さな穴にSIMピンを差込むとトレイが出てきます。

※SIMピンがない場合は、クリップや画鋏など先が細いもので代用をお願いいたします。




▼Androidをご利用の方

本体側面に、SIMトレイが入っています。溝に指をかけて引き出してください。




▼ガラホをご利用の方

①背面のカバーとバッテリーを外します。

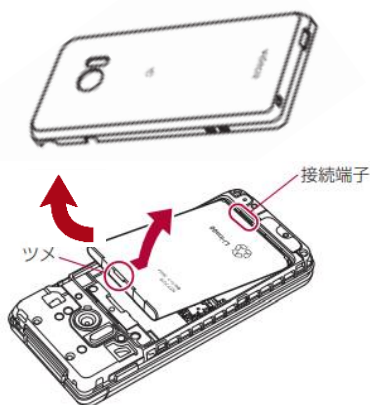


②SIMカードを差替えます。

▼SH-01Jの場合



▼P-01Jの場合

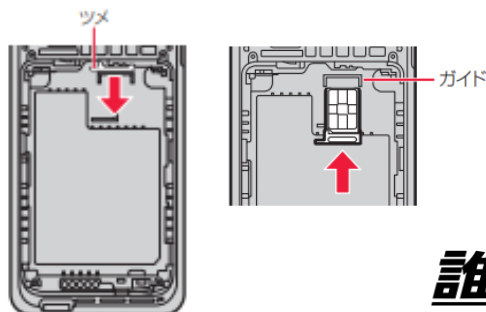

SIMの差替えが終わったら、
電池パックとカバーをもとに
戻してください。